

对于较重的负载 自动平衡叉车 OCF 是一个真正的动力魔兽


尺 寸

(L x W x H)

2,800 MM × 1,200 MM × 2,570 MM
110 IN × 47 IN × 101 IN

性 能 数 据

1,600 MM 1,500 KG 1.4 M/S
63 IN 3306 LBS 最大速度
最大提升高度 最大提升重量

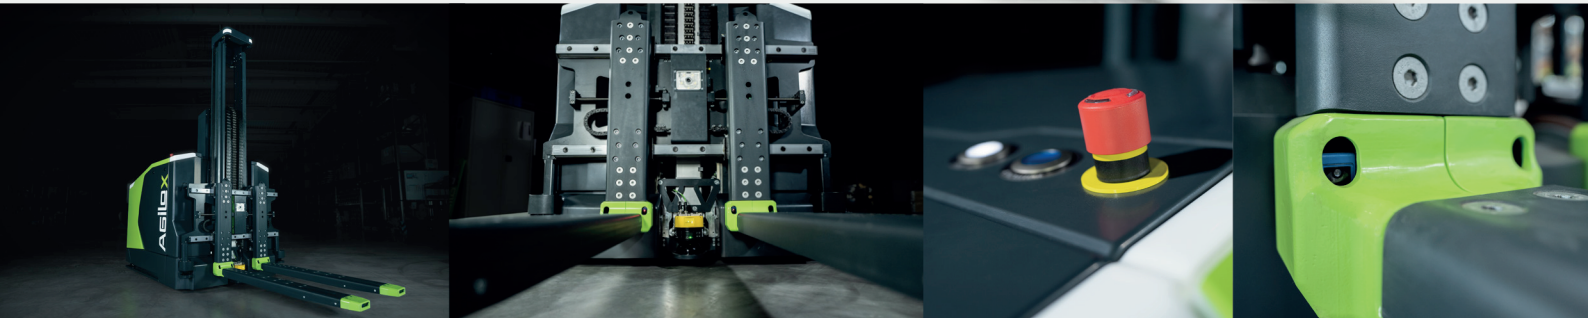

规 格

3 个全向驱动

驱动系统

电动

升降系统

含 LIFEPO4 电池和 BMS 系统
充电 3 分钟 = 运行 1 小时

电池

3,600kg(7,940 磅)

单位重量

< 12 小时 (1 辆车)
/ 15 分钟
(每增加一个 AMR)

调试时间

CE, 符合性声明

认证

125 mm/ 5 英寸 宽
70 mm/ 3 英寸 高

货叉尺寸

最小 450mm/18 英寸
最大 960mm/38 英寸

货叉总宽

最高效率

所有产品
均配置有经过验证的 AGILOX
X-SWARM 技术





避障传感器

行进方向的 3D 传感器系统，以增加人机混合模式下的安全性

OCF 附加组件



条形码识别器

用于检测条形码或二维码的扫描仪



移动充电装置

建议每个 AGILOX 车队配备一个移动充电器（连接 230V/16A）



OCF 提升辅具



标准固定式充电站

用于 AGILOX OCF 的固定式充电站（连接 400V /16A）




快速固定式充电站

用于 AGILOX OCF 的固定式快速充电站（连接 400V / 32A）

AGILOX
系统概况

无需调整和添加 IT 基础设施即可使用 AGILOX IGV。由于群体智能，主计算机不需要安装软件或单独的服务器。AGILOX 的即插即用只需要客户提供的 WiFi 和三相交流电源连接。开放的接口还允许系统灵活、动态地与环境连接。由于导航无需额外的基础设施，系统几乎可以自动适应不断变化的环境，并遵守最高的安全标准。

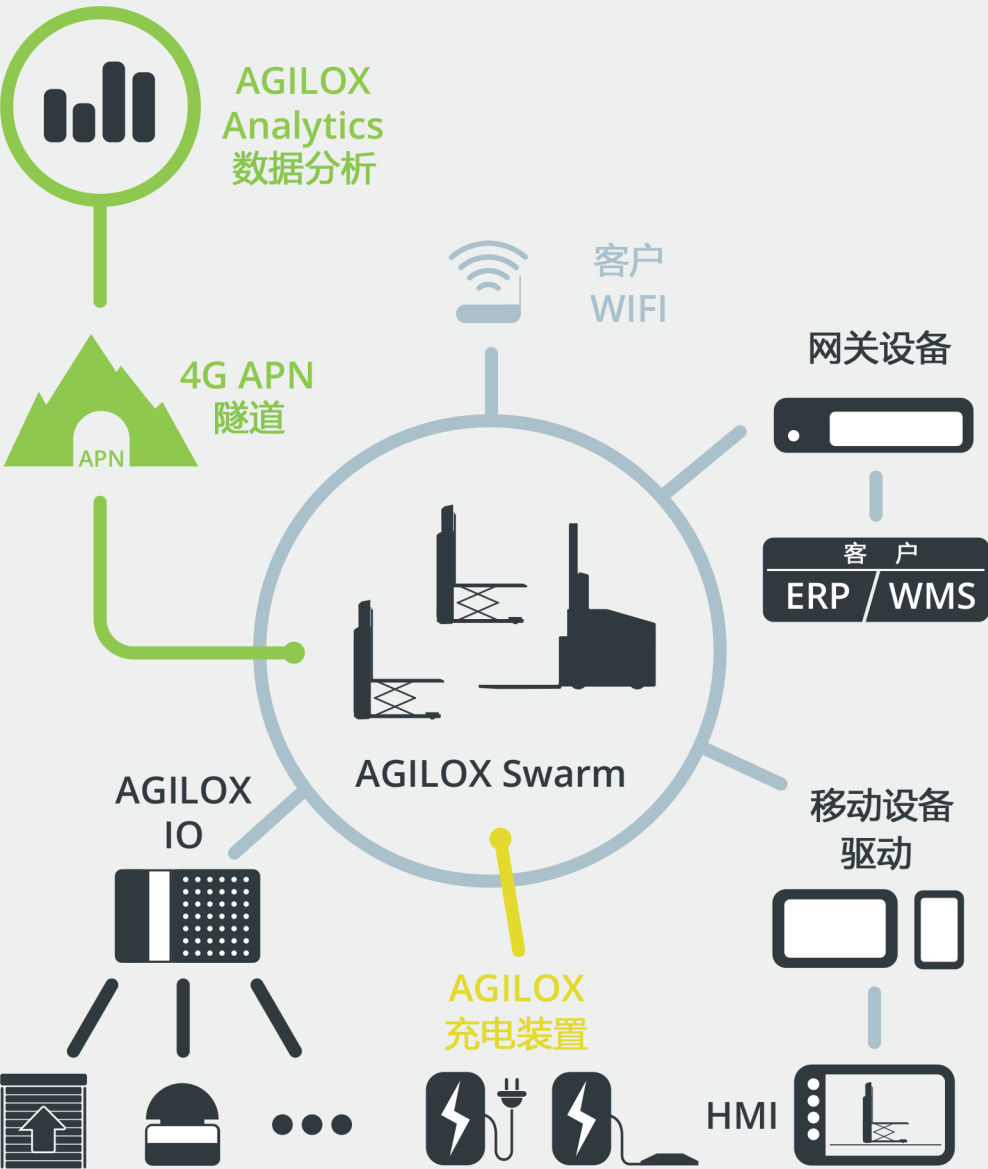

AGILOX 充电

24 小时全天候运行，无需更换电池。
运行 60 分钟 - 充电 3 分钟。

客户 WIFI

需要客户提供的 WiFi 才能使车辆相互通信。

客户 ERP / WMS

客户系统（例如 ERP、WMS、MES 等）
可以通过 AGILOX JSON API 连接。

AGILOX Swarm

群智能是 AGILOX 车队导航的基础。

移动设备驱动

AGILOX IGV 通过具有浏览器访问
权限的移动设备（例如智能手机、
平板电脑等）进行控制。

AGILOX HMI

HMI 映射在网络浏览器中，并且始终
可用于与 AGILOX 车辆进行交互。

AGILOX IO Box

IO Box 帮助客户将他们现有的基础设施
（例如卷帘门、火警系统）与 AGILOX
网络连接起来。

AGILOX Analytics 数据分析

随时随地访问最重要的 KPI 和数据。

AGILOX OCF

行驶空间要求

1,200 X 1,200 MM 托盘

